

# MOTUL 510 2T

API TC / JASO FD ISO-L-EGD, TECHNOSYNTHESE

## KURZBESCHREIBUNG

MOTUL 510 2T ist ein 2-Takt-Motorenöl auf Basis der MOTUL- Technosynthese. mit hochwertigen Grundölen.

## SPEZIFIKATIONEN/STANDARDS

NORMEN: API TC  
JASO: FD  
ISO: L-EGD

ISO (International Organization for Standardization) L-EGD entspricht den Anforderungen der JASO FC lediglich bei der Bewertung der Reinigungskraft des Öles werden strengere Kriterien gesetzt. ISO L-EGD beschreibt das derzeit höchste Leistungsniveau für 2-Takt-Motorenöle.



PRODUCT MEETING JASO M345  
COMPANY GUARANTEEING THIS FD  
PERFORMANCE MOTUL

JASO (Japanese Automobile Standard Organization) FD umfaßt 4 zu bestehende Prüfstandversuche wobei die Schmierfähigkeit, die Reinigungskraft, die Anti-Rauch- und Anti-Ablagerungseigenschaften des Schmierstoffes bewertet werden. JASO FD ist ein sehr hohes Leistungsniveau.

## VORTEILE FÜR MOTOR UND UMWELT


- Schützt die Umwelt durch drastische Verminderung der Abgasentwicklung.
- Durch das hervorragende Reinigungsvermögen bleiben Kolben und die gesamten Motorenteile sauber. Dadurch werden Ablagerungen und Verkokungen im Brennraum, an Zündkerzen und in der Auspuffanlage verhindert.
- Verhindert Kolbenklemmer auch bei extremen Temperaturen.
- Vermeidet Verkokungen im Auslaßsystem.
- Für Getrennt- und Gemischschmierung verwendbar.
- Sehr gute Mischbarkeit mit Kraftstoff.
- Entsprechend den Herstellervorschriften zu mischen.

## EIGENSCHAFTEN

Farbe	(visuell)	grün
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,858
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	8,2 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	66,5 mm²/s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	142
Stockpunkt	ASTM D 97	-27°C
Flammpunkt	ASTM D 92	92°C
TBN	ASTM D 2896	1,1 mg KOH/g

## LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1l-Plastikdose, 4x 4l-Kanister, 60l-Fass

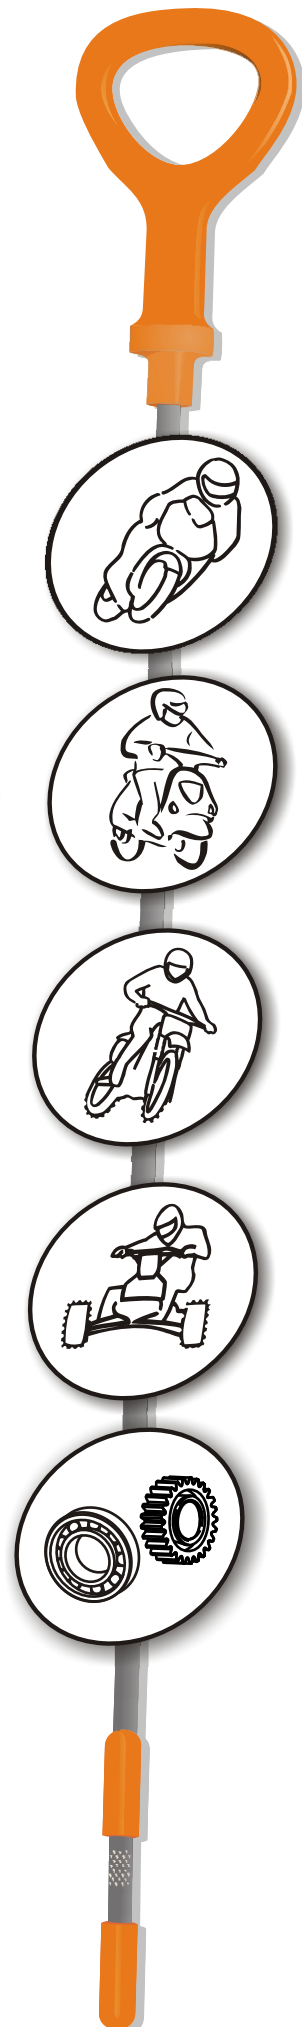

10/05

**MOTUL**

*fluid force*